

Felpa Fondant con zip

Cartamodello per il bordo dello scollo


Di seguito trovi le istruzioni per trasformare la V.3 della felpa Fondant in una felpa con zip frontale separabile. In particolare, lo schema riportato in questa dispensa ti permette di disegnare il nuovo bordo in maglia a coste che rifinirà lo scollo della felpa.

Traccia il cartamodello Fondant nella tua taglia e metti a portata di mano il davanti e il dietro della felpa, ti serviranno per disegnare questa parte mancante.



Per prima cosa traccia sul davanti e sul dietro della felpa Fondant i margini di cucitura lungo lo scollo e parte della spalla. Ti ricordo che, come indicato nelle istruzioni, il margine dello scollo è 1 cm mentre quello della spalla è 1,5 cm. Misura poi con un metro flessibile la lunghezza dello scollo davanti e di quello dietro lungo le curve appena tracciate (in rosso nell'illustrazione qui sopra: $L_{davanti}$, L_{dietro}).

Disegna poi il cartamodello del bordo così come indicato qui sotto.

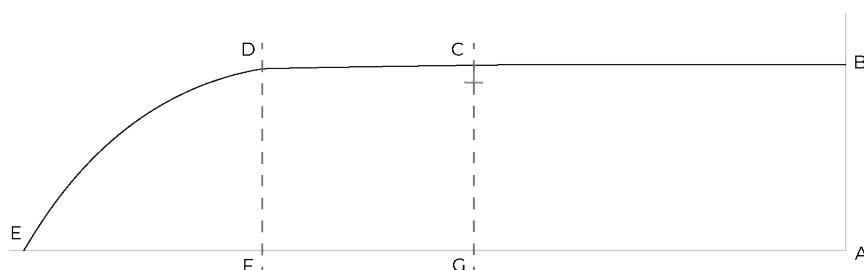


AB = 3,5 cm
BC = $L_{dietro} \times 0,8$
C = punto spalla
CE = $L_{davanti} \times 0,8 - 1,5$ cm
EF = 5 cm
CDE = $L_{davanti} \times 0,8$

Felpa Fondant con zip

Cartamodello per il bordo dello scollo

1. Disegna due linee perpendicolari (AB e AE)
2. Segna il punto B a 3,5 cm da A
3. Moltiplica la lunghezza dello scollo dietro L_{dietro} per 0,8 (ovvero togli il 20%). Questa operazione va fatta per rendere il bordo elastico più corto del 20% rispetto allo scollo. In questo modo "avvolgerà" meglio il collo.
4. Traccia una linea retta da B a C lunga $L_{\text{dietro}} \times 0,8$ cm
5. Moltiplica la lunghezza dello scollo davanti L_{davanti} per 0,8 (ovvero togli il 20%).
6. Segna il punto E a $L_{\text{davanti}} \times 0,2 - 1,5$ cm da A
7. Segna il punto F a 5 cm da E
8. Segna il punto D a 3,5 cm da F
9. Disegna una linea retta da C a D
10. Disegna una leggera curva che collega D ad E
11. Misura la lunghezza della curva da C ad E e verifica che sia uguale a $L_{\text{davanti}} \times 0,8$ cm. Nel caso aggiusta spostando leggermente il punto E.

Seguendo questo procedimento avrai disegnato $\frac{1}{4}$ del bordo che utilizzerai per rifinire lo scollo della felpa. La parte da B a C sarà cucita allo scollo dietro della felpa, la parte da C ad E sarà cucita a quello davanti. Per ottenere il cartamodello finale che utilizzerai per tagliare la maglina a coste, rifletti il cartamodello rendendolo simmetrico rispetto all'asse AE, in questo modo.

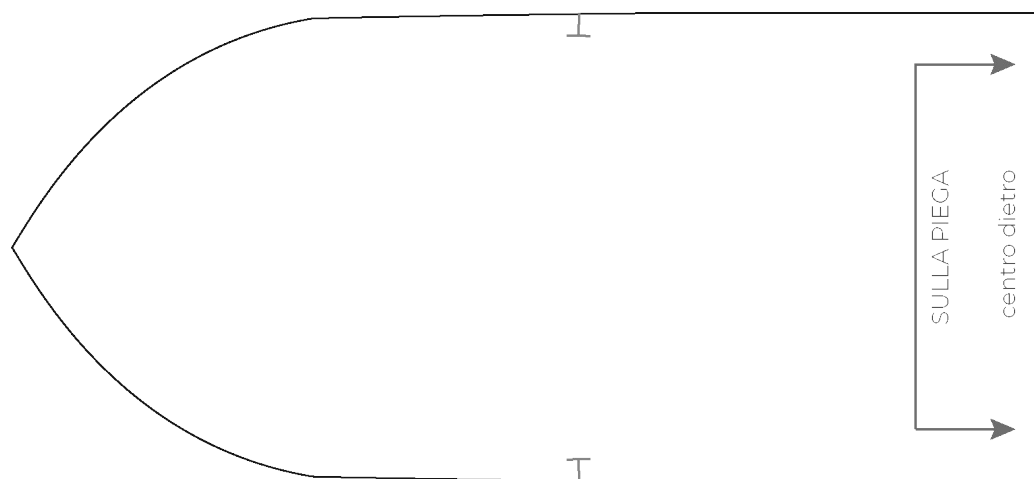

Taglia questa parte sulla piega del tessuto e segui le indicazioni per la confezione.